



Be ahead



# DEIMOS ULTRA BT A



Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO  
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK



Gamma operatori per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg di peso.

Velocità massima dell'anta fino a 16 m/min.

Finecorsa magnetico di nuova concezione per installazioni più rapide, precise e perfettamente integrate con l'architettura del sito.

Uso residenziale.

Centrale di comando predisposta all'utilizzo del sistema Blue-Entry.

**DEIMOS ULTRA BT A**

Codice	Nome	Descrizione
P925221 00002	DEIMOS ULTRA BT A400	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico
P925223 00002	DEIMOS ULTRA BT A600	Operatore 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico
R925264 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 400 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico
R925268 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	Kit completo 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg di peso. Velocità anta 12 m/min. U-Link e finecorsa magnetico



Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO  
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

## PLUS



**Finecorsa magnetici:** questo tipo di finecorsa garantisce installazioni precise e sicure in ogni condizione ambientale



**Centrale di comando con display di programmazione:** la centrale Merak con display di programmazione a scenari pre-programmati aiuta l'installatore nella fase di programmazione; la centrale è disposta in maniera obliqua, in modo da facilitare le operazioni di lettura e settaggio delle impostazioni.



**viti frontali:** questa disposizione delle viti di fissaggio del carter garantisce semplicità e comodità nella fase installativa e di manutenzione, anche in situazioni di spazio ridotto.



**lo sblocco a leva con chiave personalizzata:** lo sblocco a leva garantisce semplicità nello sblocco del motore e la chiave personalizzata assicura l'unicità della stessa, garantendo una maggior sicurezza

Gamma

PLUS

• **QUADRO COMANDO**  
• **CARATTERISTICHE TECNICHE**

ACCESSORI


SCOPRI U-LINK

## MERAK C-U-MERAK Incorporata

### Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli



- Centrale di comando incorporata per 1 operatore in 24V per cancelli scorrevoli
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatore: 24V 80W
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura
- Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura pedonale, funzionamento uomo presente, segnalazione manutenzione
- Compatibilità: HQSC-D, QSC-D MA

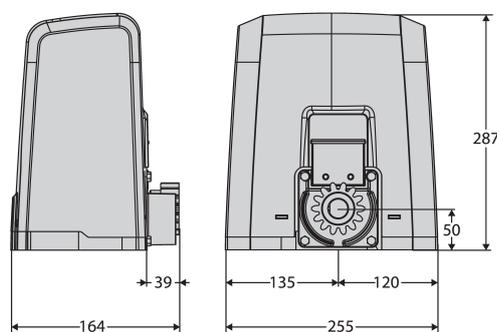

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A600
Unità di controllo	MERAK SL1	MERAK SL2
Alimentazione	24 V	
Potenza assorbita	50 W	70 W
Tipo finecorsa	magnetico	
Modulo pignone	4	
Rallentamento	sì	
Blocco	meccanico	
Sblocco	a leva con chiave personalizzata	
Frequenza utilizzo	intensivo	
Condizioni ambientali	da -20 °C a 55 °C	
Grado di protezione	IP44	
Peso dell'attuatore	7 kg	8 kg
Reazione all'urto	d-track	

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO  
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• **ACCESSORI**

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	D221073	<b>CP</b>	Cremagliera in plastica, modulo 4, sezione 22 x 22 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su asole Portata massima 600 Kg.
	N999320	<b>CVZ-S</b>	Cremagliera in acciaio, modulo 4, sezione 30 x 8 mm, lunghezza 1 m, fissaggio a vite su supporti (in dotazione) Portata massima 800 kg.
	N999151	<b>SFD</b>	Base di ancoraggio per serie DEIMOS (fornita con l'operatore)
	N190104	<b>BIR C</b>	Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	D111904	<b>MITTO B RCB02 R1</b>	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121016	<b>RB</b>	Radiocomando da parete 4 canali rolling code 
	D113748 00003	<b>RADIUS B LTA 24 R1</b>	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	D113749 00003	<b>RADIUS B LTA 24 R2</b>	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.
	D113783	<b>IPNOS B LTB 24 R1</b>	Lampeggiante con tecnologia a led ed antenna ricevente incorporata. Nuovo design language con calotta fumé. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P123025	<b>B 00 R02</b>	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
	P123026	<b>B 00 R01</b>	Protezione metallica per B LTA
	P121024	<b>Q.BO TOUCH</b>	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici.
	P121022	<b>Q.BO KEY WM</b>	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
	P111528	<b>THEA A15 O.PF</b>	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.

Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO  
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	P111526	<b>DESME A15</b>	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111527	<b>DESME A15 O</b>	Coppia di fotocellule orientabili di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P903018	<b>PHP</b>	Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P111468	<b>B EBA R5 485 LINK</b>	Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali
	P111531	<b>B EBA BLUE ENTRY ANDROID 4</b>	Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry. Gestisce fino a 4 smartphone con sistema operativo Android
	P111748 00002	<b>B EBA BLUE ENTRY IOS LE 4</b>	Scheda di espansione BLUE-TOOTH per sistema Blue Entry (max 4 smartphone Android)
	P125035	<b>SL BAT2</b>	kit batterie di emergenza per Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.
	P111762	<b>DESME N2 KIT</b>	Il kit comprende 2 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111763	<b>DESME N6 KIT</b>	Il kit comprende 6 coppie di fotocellule Desme A.15 autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	R400006	<b>KIT DESME - PHP</b>	Kit completo di coppia di colonnine in alluminio per fotocellule e coppia di fotocellule Desme A.15 autoallineanti, portata massima 30 metri, alimentazione in 24 V ac/dc.

Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO  
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

## Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

### È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

### È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

### È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

### È pratico

Funziona con o senza connessione web

### È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO  
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

**SCOPRI U-LINK**

## Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

### U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

### U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

### Magistro



Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.

### U-Control



U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.

### Blue-Entry



Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



### Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.

### Blue-Entry

### Magistro

### U-Base 2

### U-Control


### U-Base 2

### U-SDK

SOLUZIONI BFT

PRODOTTI BFT BASED U-LINK

SETTORI DI APPLICAZIONE

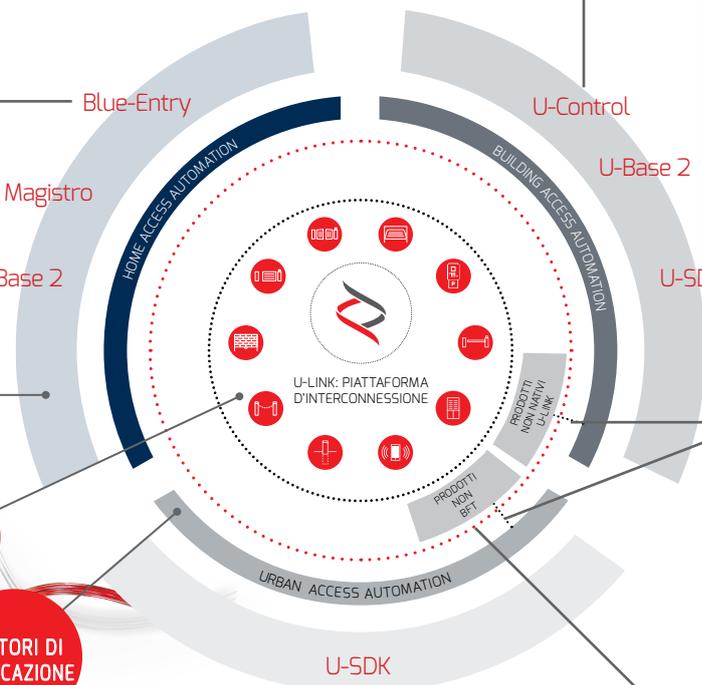

### B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETA' BFT.