

Relé smart contatto pulito AC/DC Wi Fi + Bt

Smart relay dry contact AC/DC Wi Fi + Bt



Installazione a parete
 Incasso libero
 Carico nominale 10 A - 250 Vac
 Controllabile tramite pulsanti locali
 Relè con contatto pulito offre flessibilità e versatilità
 Carico massimo relè: 16A - 250 Vac
 Terminali di connessione a vite
 Scocca compatta
 Installabile in cassetta di derivazione o in spazi piccoli come la cassetta 503


Alimentazione AC: 100-240 Vac, 50-60 Hz
 Alimentazione DC: 6-50 Vdc

Wall mounting
 Free recessed installation
 Rated load 10 A - 250 Vac
 Controllable via local buttons
 Relay with dry contact offers flexibility and versatility
 Maximum relay load: 16A - 250 Vac
 Screw connection terminals
 Compact housing
 Installable in junction box or in small spaces such as 503 box

AC power supply: 100-240 Vac, 50-60 Hz
 DC power supply: 6-50 Vdc

Questo prodotto funziona con le App Tuya e Smart Life
 Compatibile con gli assistenti vocali, Google Assistant e Alexa, che ti consentono di controllare i tuoi dispositivi con la voce

This product works with Tuya and Smart Life Apps
 Compatible with voice assistants, Google Assistant and Alexa, allowing you to control your devices with voice

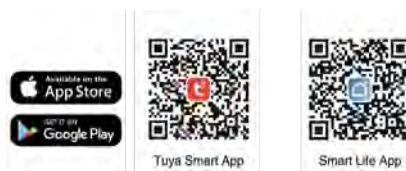

CODICE	ALIMENTAZIONE AC	ALIMENTAZIONE DC	INCANDESCENZA	LED	PESO
CODE	AC POWER SUPPLY	DC POWER SUPPLY	INCANDESCENT	LED	WEIGHT
	Vac	Vdc	W	W	gr
RE001CW	100-240	6-50	3600	300	40

*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V
 LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them