

IP40




-20
+40



CONTROLLER LED RGB e RGB + WHITE

Ideale per strip led 12/24 Vdc
Alto rendimento
Collegamento tramite morsetti a vite

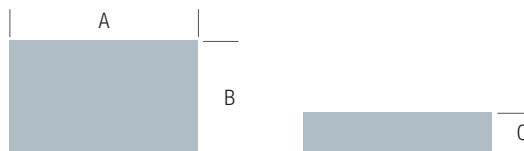

codice	Vdc ingresso	Vdc uscita	w	dimensione mm (A, B, C)	canali	ricezione
CO021RG	12	12	288	130-64-24	3	30m/RF
	24	24	576	130-64-24	3	30m/RF
CO044RW	12	12	288	85-45-23	4	30m/2,4 Ghz - RGB+WHITE
	24	24	576	85-45-23	4	30m/2,4 Ghz - RGB+WHITE